


<https://youtu.be/fLnnoOEyfRo>

- ES** MANUAL DE INSTALACIÓN · Platos de ducha  
**EN** INSTALLATION MANUAL · Shower trays  
**FR** MODE D'INSTALLATION ET ENTRETIEN · Receveurs de douche  
**DE** INSTALLATION · Duschabtrennungen  
**IT** MANUALE D'USO E INSTALLAZIONE · Piatti doccia

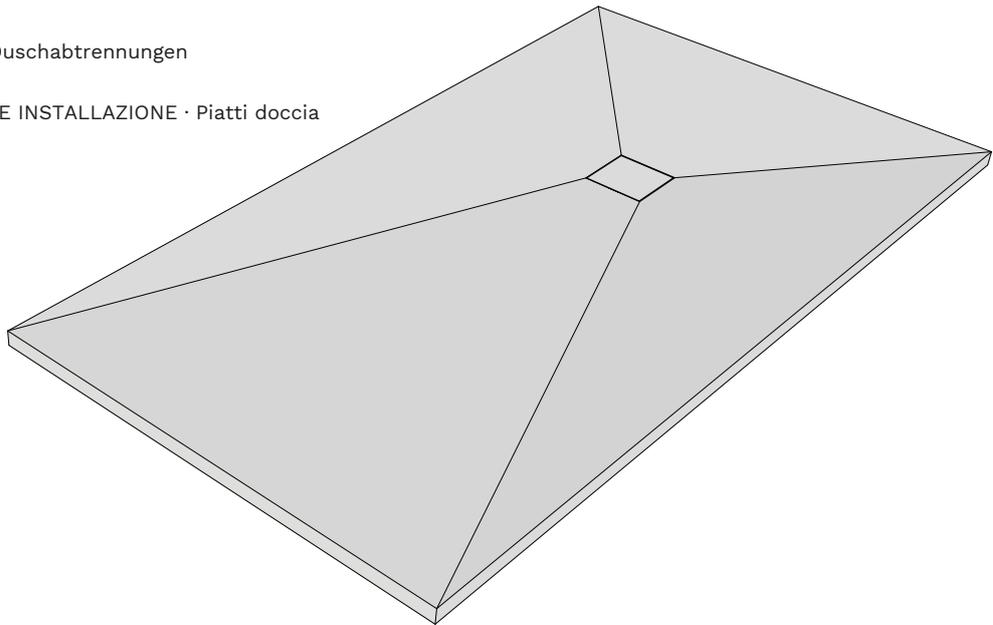

- ES ·Al recibir el producto verifique que corresponde con su pedido y que no haya sufrido ningún tipo de desperfecto, arañazo, golpe, etc. y se encuentra en perfecto estado para su instalación.
- EN ·Please check immediately that delivered shower tray is in conformity with your order, doesn't have any imperfection, scratch, impact, etc. and is in perfect conditions for installation.
- FR ·Veuillez vérifier à la livraison que le receveur correspond bien à votre commande, qu'il ne présente aucun défaut, rayure, choc, etc. et est en parfait état pour procéder à l'installation.
- DE ·Bitte prüfen sie sofort die gelieferte brausetasse, ob diese Ihrer bestellung entspricht, sie keinerlei sc häden wie abschürfungen, risse, cut s oder sonstige beschädigungen aufweist und diese sich in einem ordnungsgemäßen zustand für einen einbau befindet.
- IT · Si prega di verificare nella consegna che il prodotto corrisponde al suo ordine, che non abbiano imperfezioni, graffi, colpi, ecc. e che il prodotto è in perfette condizione per la sua installazione.

**CE**

**MOLDCOM COMPOSITES S.L.**

Pol. ind. El Oliveral Calle 5, 46394  
Ribarroja del Turia (Valencia) Spain  
T.: + 34 963 212 311 · Fax: + 34 961 536 585



**21**



**DOP-ST001**

**PH**

**UNE-EN 14527:2016 + A1:2019**

**CL1 + CL2**

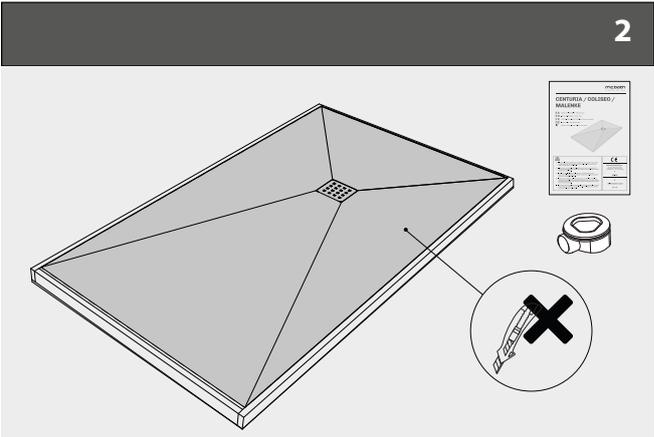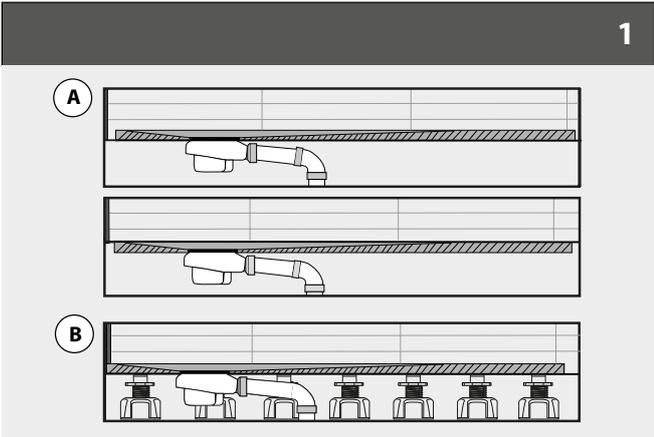


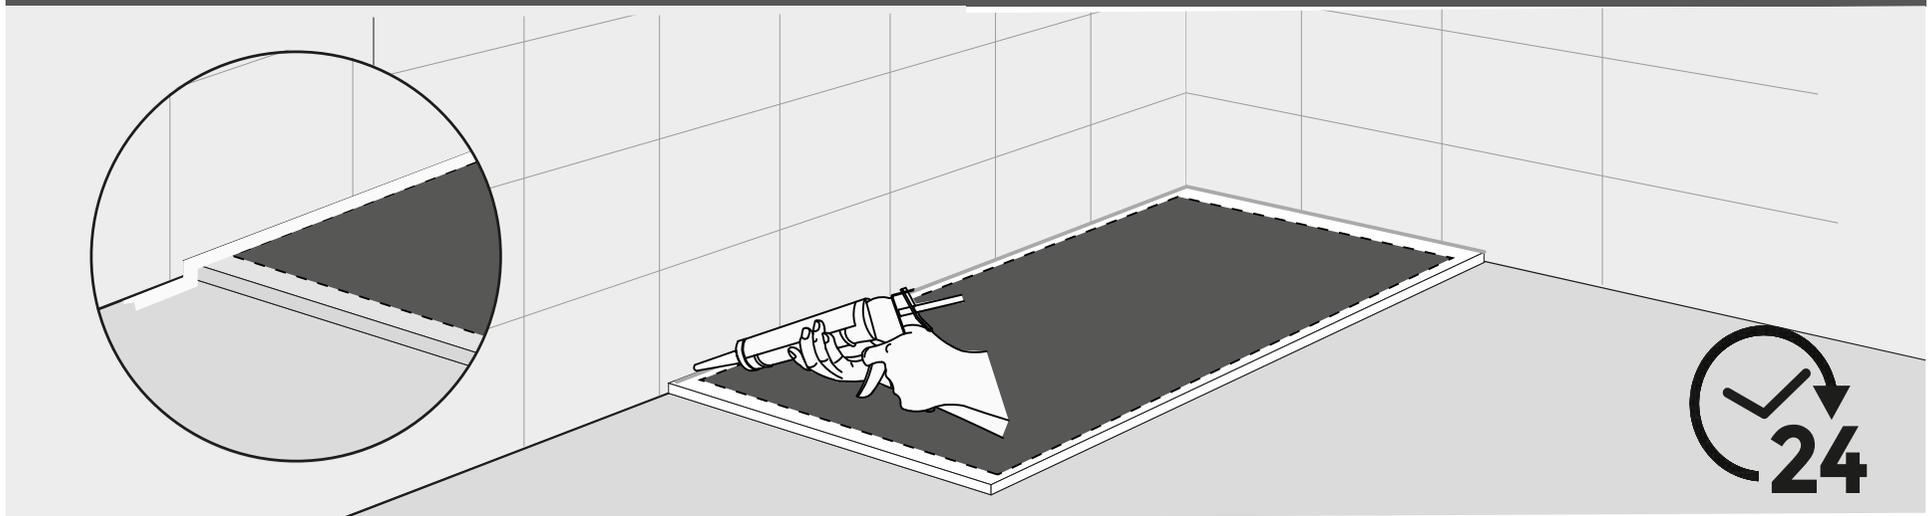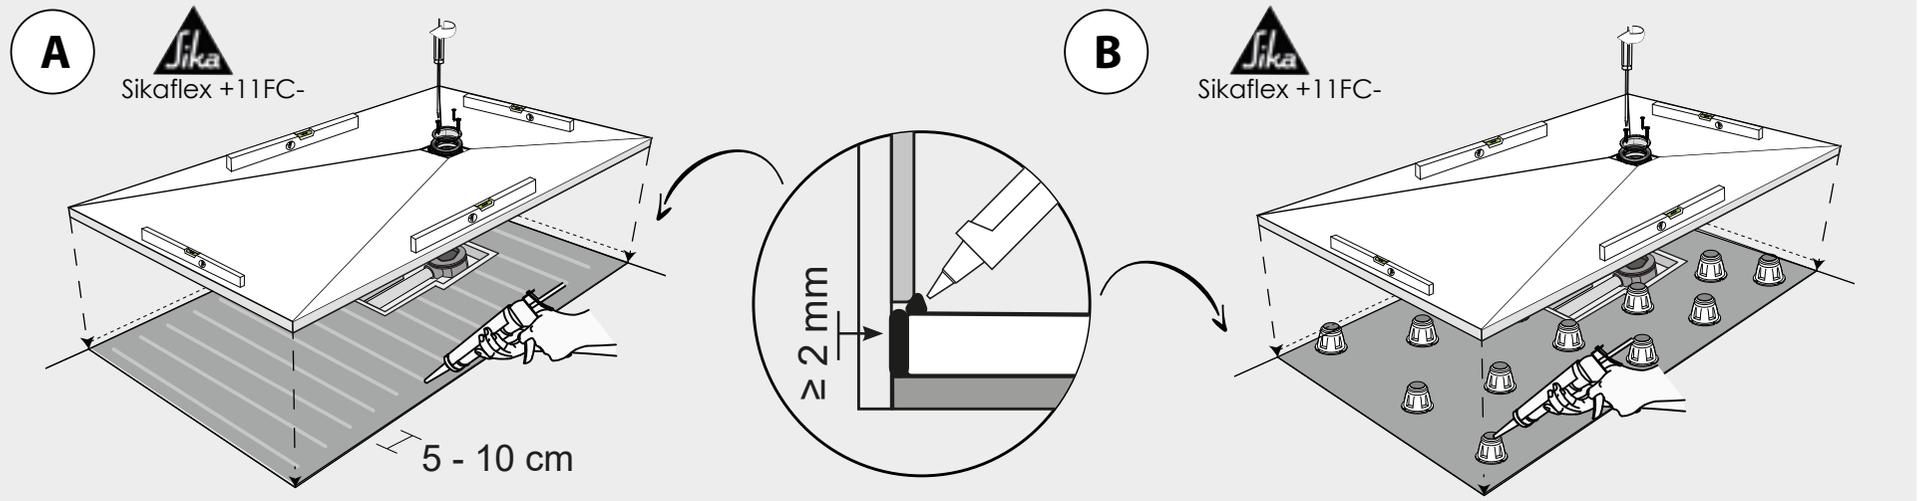

## CARACTÉRISTIQUES


Avec vidage caché

Texture Liso sur les bords latéraux.  
Texture Concrete en surface.




## ADAPTABILITÉ

Supplément découpe/s : 45€/receveur  
Découpe maximale : 6 cm (en largeur) / 10 cm (en longueur)



## PLATEAU PIERRE NATURELLE

Pierre Naturelle  
ø25 cm



Plateau gauche  
(de la série)

Plateau droit  
(de la série)

		Blanco Carrara	Pietra Gris	Negro Marquina	White Gold	Black Gold
120	Gauche	REWAVEH1IPN00	REWAVEH1IPN03	REWAVEH1IPN04	REWAVEH1IPN05	REWAVEH1IPN06
140	Droit	REWAVEH1DPN00	REWAVEH1DPN03	REWAVEH1DPN04	REWAVEH1DPN05	REWAVEH1DPN06
160	Gauche	REWAVEH2IPN00	REWAVEH2IPN03	REWAVEH2IPN04	REWAVEH2IPN05	REWAVEH2IPN06
180	Droit	REWAVEH2DPN00	REWAVEH2DPN03	REWAVEH2DPN04	REWAVEH2DPN05	REWAVEH2DPN06

## BONDES



Bonde standard horizontale  
(de la série)  
SE\_SIFON

Bonde verticale, en option sans supplément si commandé avec le receveur  
SE\_SIFONV

Bonde raccourcie, facultatif sans supplément si commandé avec le receveur  
SE\_SIFONR

Plus d'informations pièces de rechange, page. 317

## FIORA KIT



Adhésif MS + silicone + Siclean (1 + 1 + 1) FIOKIT01

Pour les receveurs de plus de 1m<sup>2</sup> (120 x 80 cm), un tube supplémentaire d'adhésif MS est nécessaire (14€).  
Plus d'informations, page. 316



## RAPPEL :

Vous pouvez combiner le receveur de douche Wave avec son plateau en Pierre naturelle avec les collections de plans et vasques



## PRIX PUBLIC

		120	140	160	180
80	Gauche	SWCH12080	SWCH14080	SWCH16080	SWCH18080
	Droit	SWCD12080	SWCD14080	SWCD16080	SWCD18080
90	Gauche	SWCH12090	SWCH14090	SWCH16090	SWCH19090
	Droit	SWCD12090	SWCD14090	SWCD16090	SWCD19090
Épaisseur (cm)		3,3-3,4	3,5-3,7	3,8	4-4,1

REMARQUE : Voir poids, page. 326

## TEXTURES


Concrete



## EXEMPT DE SILICE



## COULEURS PLATEAU PIERRE NATURELLE



## COULEURS



## MULTICOLOR TX +10%



## RAL +20%




Wave by Yonoh&Fiora est un design créé par Yonoh Creative Studio.



## DIMENSIONS<sup>1</sup>

- Largeur: de 800 à 900 mm
- Longueur: de 1200 à 1800 mm
- Épaisseur: 31-41 mm


## TEXTURES ET COULEURS



concrete

Voir les couleurs disponibles dans la fiche technique des couleurs.

## GRILLE



grille de pierre naturelle



PNO0  
Blanco Carrara




PNO5  
Pietra Gris



PNO4  
Negro Marquina



PNO5  
White Gold



PNO6  
Black Gold

## MATÉRIEL

- Receveur:** Silexpol® (matrice de charge minérale et résine polyuréthane). Produit sans silice.
- Grille:** Pierre naturelle.

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Finition antidérapante: classe C (DIN 51097:1992) et classification PN24 (NF P05-011).
- Finition protectrice contre l'activité bactérienne (ISO 22196:2011).
- Le receveur peut être découpé sur mesure. Découpe limitée à 60 mm de largeur et 100 mm de longueur par le cadre périmétrique.
- Installation facile avec de la silicone, du mastic de polyuréthane ou MS.
- Facilement réparable.

## COMPRIS

- Receveur de douche.
- Grille.
- Bonde horizontale<sup>2</sup>.
- Instructions de montage et manuel du propriétaire.

Mesures approximatives, tolérance de 5 mm.  
Cette tolérance peut être modifiée sans préavis.


## OPTIONS

- Bondes<sup>2</sup>:
  - Bonde vertical.
  - Bonde réduit.
  - Bonde plus.
- Adaptateurs<sup>2</sup>:
  - Coude 45° (Ø50/Ø40).
  - Adaptateur pouces (Ø40/Ø1 1/2").
- Silicone couleur (MASI)<sup>2</sup>:  
Disponible en OP, OT, 40M, 40T, 36T, 41M, 31T, 37T, 22T, 56M.
- Mastic rapide en polyuréthane (MARAPI)<sup>2</sup>.
- Fiora kit (Adhésif MS + silicone + Siclean).
- Bande d'étanchéité<sup>2</sup>.
- Boîte de coffrage<sup>2</sup>.
- Pièces de rechange disponibles.


## INSTALLATION

- Installation hors sol.
- Installation au niveau du sol.
- Installation surélevée du sol (jupe de surélévation disponible)<sup>2</sup>.

## ALTERNATIVES DE CONCEPTION



gauche




droite

## EMBALLAGE

- Individuel et à haute résistance.
- Boîte en carton avec un cadre périmétral de contreplaqué en bois. Effectué selon les dimensions de chaque receveur avec un couvercle vissé aussi en carton pour faciliter son ouverture à destination.


PLAN

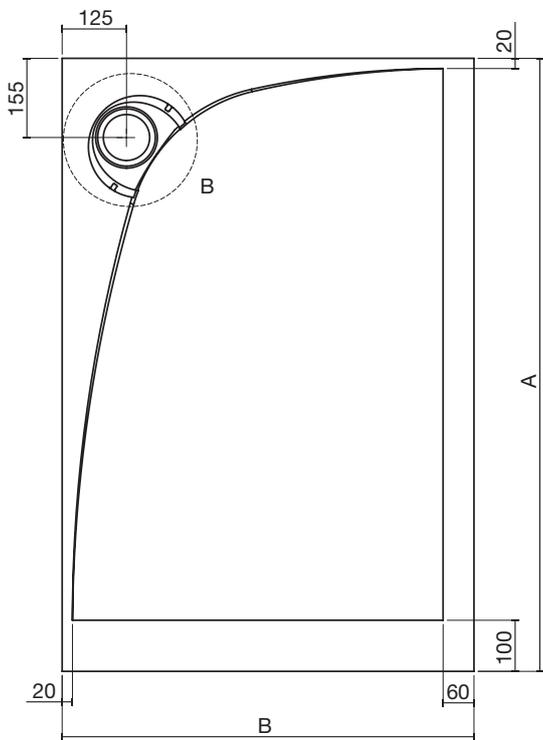

PROFIL




DÉTAIL B



SECTION C



GRILLE



MESURES DISPONIBLES (mm)

A	B	C	D	Poids (kg)
1200	800	33	8	49
1400		35	10	56
1600		38	13	60
1800		40	15	68
1200	900	34	9	74
1400		36	11	86
1600		38	13	88
1800		41	16	98

Mesures approximatives, tolérance de 5 mm.  
Cette tolérance peut être modifiée sans préavis.

## CONDITIONS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

Suivez ces conseils simples et vous pourrez profiter de votre receveur de douche FIORA® pendant de nombreuses années.

Pour un nettoyage habituel (après la douche) il suffit de rincer le receveur avec de l'eau et de s'assurer que la salle de bain soit suffisamment aérée.

Pour un nettoyage minutieux, veuillez rincer le receveur avec de l'eau et n'importe quel produit commercial pour le nettoyage de salles de bain existant sur le marché et nettoyez avec un chiffon ou une éponge non abrasive. Il est préférable d'éviter l'utilisation de produits de nettoyage ou de désinfectants contenant de l'alcool.

Les produits abrasifs (éponges, chiffons ou semblables) ne sont pas adéquats non plus, puisqu'ils pourraient endommager la surface.

Pour l'entretien, vous pouvez utiliser des produits en spray anticalcaire pour le nettoyage de parois de douches ou similaires; ces produits doivent être appliqués sur le receveur et ensuite rincés et leur utilisation est recommandée dans les zones ou villes aux eaux très dures (à forte teneur en calcaire).

Les produits de nettoyage ou désinfectants contenant des solvants ou des acides, ainsi que l'eau de javel ou l'eau forte, ne sont pas adéquats non plus.

## PROPRIÉTÉS ANTIBACTÉRIENNES

Le produit est doté d'une finition protectrice, à base de microparticules d'argent, qui agit contre l'activité bactérienne et est certifiée par la norme ISO 22196:2011. Cette produit:

- Elle est efficace pendant tout le cycle de vie du produit.
- Elle n'altère pas les propriétés du produit.
- Elle n'est pas nocive pour l'utilisateur et il n'est donc pas nécessaire de prendre des mesures préventive.

## SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

### DÉCLARATION DE PRÉSTATIONS

#### N° SI04

- 1 – Produit: **RECEVEUR SILEX  
MODEL: SFERA, WAVE**
- 2 – Nom et adresse: **Flora Bath Collections, S.L.U.**  
Ctra. de Logroño, km 23.600 – 26300 Najera (La Rioja) – ESPAGNE.
- 3 – Usage prévu: **Usage domestique pour l'hygiène personnelle**
- 4 – Système d'évaluation: **Système 4**
- 5 – Organisme notifié: **Instituto de Tecnología Cerámica**
- 6 – Prestations déclarées:

Caractéristiques especiales	Présentations	Spécifications techniques harmonisées	Rapport et date	
Aptitude au nettoyage	Classe 1	UNE EN 14527:2016 + A1:2019	C222657	22/07/22
Evacuation de l'eau	Correct	UNE EN 14527:2016 + A1:2019		
Aspect de la surface	Correct	UNE EN 14527:2016 + A1:2019		
Durabilité	Classe 1	UNE EN 14527:2016 + A1:2019	C221873	16/05/22
Stabilité du fond	Correct	UNE EN 14527:2016 + A1:2019		
Résistance aux éléments chimiques	Correct	UNE EN 14527:2016 + A1:2019	C222657	22/07/22
Résistance aux variations de température	Correct	UNE EN 14527:2016 + A1:2019	C222728	15/07/22
Résistance au glissement	Classe C	DIN 51097:1992		
Résistance au glissement	PN24	NF P05-011		

- Les prestations du produit identifié au paragraphe 1 sont compatibles avec les performances déclarées au point 6.
- Cette déclaration de performance est établie seulement sous la responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Najera, 07 Novembre 2024

Flora Bath Collections

## RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES

PRODUIT TESTÉ	TEMPS D'EXPOSITION	DÉGRADATION SILEXPOL®
Nettoyant pour vitres	1 h	A
Anticalcaire	1 h	A
Acétone	1 h	A
Ammoniaque	1 h	A
Alcool à 96°	1 h	A
Iodio	1 h	A
Eau de Javel + détergent Lejia + detergente	1 h	A
Eau forte (dilution d'acide chlorhydrique)	1 h	A
Teinture pour cheveux (couleur moyenne)	1 h	C
Nettoyant pour salle de bains	1 h	A
Nettoyant générique (<5 % tensioactifs anioniques)	1 h	A
Déblocage de tuyaux	1 h	A
Rimmel	1 h	A
Vernis à ongles	1 h	D
Maquillage	1 h	A
Rouge à lèvres rouge	1 h	B
Crème dépilatoire	1 h	A

La classification utilisée correspond aux codes suivants:  
A : Sans changements importants visibles.  
B : Légère modification de la couleur.  
C : Modification modérée de la couleur.  
D : Changement de couleur important.  
E : Pellicule attaquée.